



# FM1A CORTO

## GRAN OPCIÓN PARA

### TRABAJO ON/OFF ROAD



- ✓  SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENSOS ABS UN R13/710
- ✗  CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP) NO INCLUIDO\*
- ✗  ALERÍA DE COLISIÓN FRONTAL NO INCLUIDO\*
- ✗  SISTEMA DE BOLSA DE AIRE - AIRBAG O SRS - SRP NO INCLUIDO\*

# COPILOTO VIRTUAL



**Acompañamiento  
especializado,  
asistencia 24/7 y  
soporte en tiempo real**



✓  
ABS  
SISTEMA ANTIBLOQUEO  
DE FRENSOS ABS UN  
R13/10

✗  
ESP  
CONTROL ELECTRÓNICO DE  
ESTABILIDAD (ESP)  
"NO INCLUIDO"

✗  
Alerta de  
COLISIÓN FRONTAL  
"NO INCLUIDO"

✗  
SISTEMA DE BOLSA  
DE AIRE-ARBAG O SRP- SRP  
"NO INCLUIDO"



PROGRAMA EXCLUSIVO PARA VEHÍCULOS  
HINO AÑO MODELO 2020 EN ADELANTE.



CENTRO DE SOLUCIONES PARA  
CONDUCTORES.



SEGUIMIENTO DE RUTAS Y  
LOCALIZACIÓN.



HISTORIAL DE REGISTRO DE LA  
ACTIVIDAD CON EL VIN.



CONTROL DE LAS UNIDADES EN OPERACIÓN  
DESDE UN ACCESO REMOTO.



DETECCIÓN DE PERFILES  
DE CONDUCCIÓN.



OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE  
OPERACIÓN.

HARDWARE EN PRIMERA FASE DESDE  
DISTRIBUIDORA SIN AFECTAR LA  
GARANTÍA DEL VEHÍCULO.

\*Copiloto virtual se refiere al sistema de monitoreo, por medio del cual el cliente, previo registro (asignación de usuario y contraseña), podrá consultar y administrar información en tiempo real sobre desempeño del vehículo, trayectos, consumo de combustible, conducción, localización, alertas por mantenimiento y fallas electrónicas bajo su absoluta responsabilidad. El acceso a la información se encuentra sujeto a la conexión permanente del sistema, acceso y cobertura a red celular GPRS, el sistema no funciona en zonas en donde no haya cobertura celular. Este dispositivo no es un sistema de seguridad ni antirobo y mucho menos tiene la finalidad de suplir el seguro. El servicio de HINO CONNECT se encuentra incluido por un periodo máximo de tres (3) años en los modelos HINO año 2020 contados a partir de la firma del contrato de venta del vehículo HINO y/o aceptación del servicio y firma del Habeas Data, sujeto a la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos. El prestador del servicio se reserva el derecho de restringir, suspender o cancelar el acceso y/o servicio en cualquier plazo, por incumplimientos atribuibles al propietario, sin lugar a realizar pre avisos o cancelar penalidades.

# FM1A CORTO

## GRAN OPCIÓN PARA

### TRABAJO ON/OFF ROAD



Garantía: dos años o 250.000 Kms lo primero que ocurra.

#### EL PANEL INSTRUMENTAL

- Gran visibilidad que contribuye a la seguridad.
- La información que se verifica frecuentemente se muestra en la pantalla LCD, consumo de combustible, distancia recorridas, programación de mantenimientos y niveles de temperatura.
- En el panel se evidencia nivel de tanque de AD BLUE, nivel del sistema de aire de los frenos (accesorios).
- Rangos de conducción económica.






## CARACTERÍSTICAS

El FM1A Corto es uno de los últimos desarrollos de Hino para Colombia es un camión que cuenta con alta seguridad y confort. Cuenta con un motor Euro IV, common rail y sistema de turbo convencional que minimiza mediante el sistema SCR (Sistema de Reducción Catalítica) el nivel de emisiones.

El FM1A Corto es un vehículo con bajos costos de mantenimiento acorde a su motor en la categoría y sus diferentes aplicaciones en volqueta, tiene la capacidad de transportar volcos de hasta 14M3, este puede variar dependiendo el material a transportar; también puede ser adaptado como: Compactador de basura.



## SISTEMA DE ARRANQUE ES

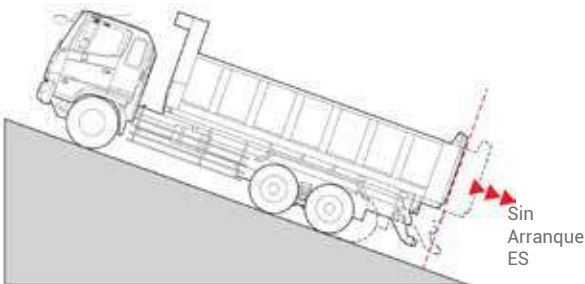


- El sistema de arranque ES, ha sido adoptado como una función auxiliar para un arranque suave, luego de detenerse en una pendiente hacia arriba.

- Luego de pisar el pedal de freno, la fuerza del freno se mantiene para prevenir que el vehículo ruede hacia atrás aún cuando el pie del conductor sea retirado del pedal.

## Interruptor ES MAIN

Permite conectar (ON) o desconectar (OFF) el Sistema ES y ajustar el tiempo de liberación del freno.



FAST: Liberación del freno rápida  
SLOW: Liberación del freno lenta



Origen	Japón
Ensamble	Colombia

### MOTOR

Marca	Hino
Tipo	A09C-UP
Desplazamiento	8.866 c.c
Número de cilindros	Seis (6) en línea
Potencia (HP @rpm)	345 @ 1.800
Torque (Kgm @ RPM)	145 @ 1.100
Sistema de Alimentación	Turbo
Sistema de Inyección	Common rail
Norma Ambiental	Euro IV - SCR*
Combustible	Diésel

\*SCR(Sistema de Reducción Catalítica) con AD BLUE.

### TRANSMISIÓN

Referencia	RT011909ALL
Número de marchas	11
Tipo	Manual
Relaciones	1* 26.078
	2* 16.298
	3* 11.853
	4* 7.408
	5* 5.234
	6* 3.794
	7* 2.770
	8* 1.952
	9* 1.379
	10* 1.000
	11* 0.730
Reversa 1*	20.848
Reversa 2*	13.030
Reversa 3*	3.434
Relación final del eje	5.250
Tracción	6x4

### PESOS Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular	28.000 Kg
Peso chasis	7.825 Kg
Capacidad de carga bruta	20.175 Kg
Capacidad de suspensión delantera	7.500 Kg
Capacidad de suspensión trasera	22.000 Kg
Capacidad de los ejes off road	29.500 Kg
Tanque de combustible	280 Lts
Tanque de AD BLUE	59 Lts
Capacidad del carter (qt)	30
Radio de giro de llanta	7.700 mm

\*qt: cuartos, la capacidad del carter incluido filtro.

### CHASIS

Dirección	Hidráulica
Eje delantero	
Tipo de suspensión	Ballestas semielípticas
Amortiguadores	Hidráulicos de doble acción, telescópicos
Eje trasero	
Tipo de suspensión	Ballestas semielípticas
Amortiguadores	Hidráulicos de doble acción, telescópicos

### SISTEMA DE FRENS

Tipo	Aire con ABS
------	--------------

### EQUIPAMIENTO

Radio	SI
Kit de herramienta	SI
Rin de repuesto	SI
Sillas abatibles	SI
Camarote	NO
Aire acondicionado	SI
Asistente en pendiente	SI
Bloqueo de diferencial	SI
Alarma de reversa	SI
Dirección	Ajustable a la altura del conductor
Display	SI
Temperatura del refrigerante	SI
Nivel de combustible	SI
Nivel de AD BLUE	SI

### SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	24 V
Capacidad del alternador	60 A
Número de baterías	2
Capacidad de las baterías	60 Ah

### DIMENSIONES

Longitud total (OL)	7.450 mm
Ancho total (OW)	2.490 mm
Alto total (OH)	2.860 mm
Distancia entre ejes (WB)	4.155 mm
Distancia de cabina a eje trasero (CA)	3.415 mm
Voladizo delantero	1.380 mm
Voladizo trasero	1.225 mm
Longitud carrozable a borde de chasis	5.315 mm
Tamaño de las ruedas	295/80 R 22,5
Distancia entre ejes (WB)* a centro de ejes traseros.	



## PODER Y TECNOLOGÍA JAPONESA

RED HINO A NIVEL NACIONAL: BARRANQUILLA: Autonorte: Tel.: 3670100 – BOGOTÁ: Praco Didacol Morato: Tel.: 3077068 – Praco Didacol Américas: Tel.: 3077068 – Praco Didacol Calle 80: Tel.: 6671300 – Yokomotor Fontibón: Tel.: 4184393, BUCARAMANGA: Praco Didacol: Tel.: 6910200, CALI: Praco Didacol: Tel.: 3692100, CHÍA: Novamotors: Tel.: 8796262, IBAGUÉ: Motorsur: Tel.: 2762152, ITAGÜÍ: Praco Didacol: Tel.: 2040200, MANIZALES: Vehicaldas Tel.: 3105950587, MEDELLÍN: Autoamérica: Tel.: 3229499-4441121, NEIVA: Motorsur: Tel.: 8701708, PASTO: Motor Hino de Nariño: Tel.: 3158260634, PEREIRA: Praco Didacol: Tel.: 3470200, TUNJA: Carrazos Ltda: Tel.: 7405060, VALLEDUPAR: Megacomercial: Tel.: 5828181, VILLAVICENCIO: STK Power: Tel.: 8750922.

Las características que aparecen en esta ficha son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambio dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada en Colombia. **DISTRIBUIDORA HINO DE COLOMBIA**, se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente oferta mercantil y orden de pedido.

Asesor(a): \_\_\_\_\_

Cel: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DEL CONCESIONARIO

**DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO COTIZACIÓN**

INGRESE A: [www.hino.com.co](http://www.hino.com.co)

Síguenos en: @hinocolombia

@hinocolombia

@hino.colombia

Hino Colombia



Descarga nuestra aplicación móvil en:

