



NUEVO FM8J CORTO



EL DOBLE TROQUE VERSÁTIL Y DE GRAN MANIOBRABILIDAD.



-  SISTEMA ANTI BLOQUEO DE FRENSOS ABS UN R13/10
-  CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP) *NO INCLUIDO*
-  ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL *NO INCLUIDO*
-  SISTEMA DE BOLSA DE AIRE -AIRBAG O SRS- SPP *NO INCLUIDO*

COPILOTO VIRTUAL



**Acompañamiento
especializado,
asistencia 24/7 y
soporte en tiempo real**



✓
ABS
SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENSOS ABS UN
R13/10

✗
ESP
CONTROL ELECTRÓNICO DE
ESTABILIDAD (ESP)
"NO INCLUIDO"

✗
Alerta de
COLISIÓN FRONTAL
"NO INCLUIDO"

✗
SISTEMA DE BOLSA
DE AIRE -AIRBAG O SRS- SRP
"NO INCLUIDO"



PROGRAMA EXCLUSIVO PARA VEHÍCULOS
HINO AÑO MODELO 2020 EN ADELANTE.



CENTRO DE SOLUCIONES PARA
CONDUCTORES.



SEGUIMIENTO DE RUTAS Y
LOCALIZACIÓN.




HISTORIAL DE REGISTRO DE LA
ACTIVIDAD CON EL VIN.



CONTROL DE LAS UNIDADES EN OPERACIÓN
DESDE UN ACCESO REMOTO.



DETECCIÓN DE PERFILES
DE CONDUCCIÓN.



OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE
OPERACIÓN.

HARDWARE EN PRIMERA FASE DESDE
DISTRIBUIDORA SIN AFECTAR LA
GARANTÍA DEL VEHÍCULO.

*Copiloto virtual se refiere al sistema de monitoreo, por medio del cual el cliente, previo registro (asignación de usuario y contraseña), podrá consultar y administrar información en tiempo real sobre desempeño del vehículo, trayectos, consumo de combustible, conducción, localización, alertas por mantenimiento y fallas electrónicas bajo su absoluta responsabilidad. El acceso a la información se encuentra sujeto a la conexión permanente del sistema, acceso y cobertura a red celular GPRS, el sistema no funciona en zonas en donde no haya cobertura celular. Este dispositivo no es un sistema de seguridad ni antirobo y mucho menos tiene la finalidad de suplir el seguro. El servicio de HINO CONNECT se encuentra incluido por un periodo máximo de tres (3) años en los modelos HINO año 2020 contados a partir de la firma del contrato de venta del vehículo HINO y/o aceptación del servicio y firma del Habeas Data, sujeto a la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos. El prestador del servicio se reserva el derecho de restringir, suspender o cancelar el acceso y/o servicio en cualquier plazo, por incumplimientos atribuibles al propietario, sin lugar a realizar pre avisos o cancelar penalidades.

NUEVO FM8J CORTO

EL DOBLE TROQUE DISEÑADO PARA LAS GRANDES CARGAS.

Espejos en la puerta para mayor seguridad y confiabilidad.

Diseño que resalta la marca japonesa.

Robusta imagen que inspira confianza.

Audaz aspecto futurista y aerodinámico.

Faros que mejoran la profundidad y el ángulo.



EL PANEL INSTRUMENTAL

- Gran visibilidad que contribuye a la seguridad.
- La información que se verifica frecuentemente se muestra en la pantalla LCD, consumo de combustible, distancia recorrida, programación de mantenimientos y niveles de temperatura.
- En el panel se evidencia nivel de tanque de AD BLUE, nivel del sistema de aire de los frenos (accesorios).
- Rangos de conducción económica.






CARACTERÍSTICAS

El FM8J Corto, un doble troque de grandes prestaciones para el segmento de pesados, sus características especiales le permiten transportar en su aplicación volqueta, volcos hasta de 14 M3 dependiendo del material a transportar, su motor es de 7.684 c.c que genera 256 hp a 2.500 rpm y 81 kgm de torque a 1.500 rpm.

Sus principales aplicaciones son: mixer, volqueta y compactador.



SISTEMA DE ARRANQUE ES

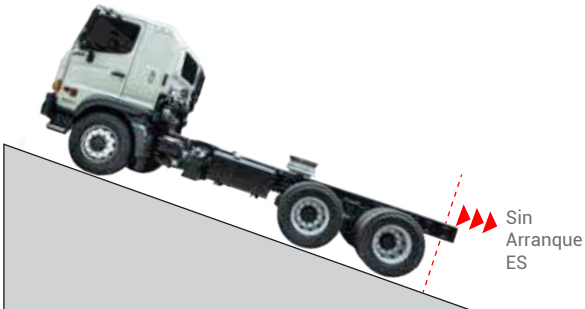


- El sistema de arranque ES, ha sido adoptado como una función auxiliar para un arranque suave, luego de detenerse en una pendiente hacia arriba.

- Luego de pisar el pedal de freno, la fuerza del freno se mantiene para prevenir que el vehículo ruede hacia atrás aún cuando el pie del conductor sea retirado del pedal.

Interrupor ES MAIN

Permite conectar (ON) o desconectar (OFF) el Sistema ES y ajustar el tiempo de liberación del freno.



FAST: Liberación del freno rápida
SLOW: Liberación del freno lenta



Origen	Japón
Ensamble	Colombia

MOTOR

Marca	Hino
Tipo	J08E - WP
Desplazamiento	7.684 c.c
Número de cilindros	Seis (6) en línea
Potencia (HP @rpm)	256 @ 2.500
Torque (Kgm @ RPM)	81 @ 1.500
Sistema de Alimentación	Turbo
Sistema de Inyección	Common rail
Norma Ambiental	Euro IV - SCR*
Combustible	Diésel

*SCR(Sistema de Reducción Catalítica) con AD BLUE.

TRANSMISIÓN

Referencia	RT8709B
Número de marchas	9
Tipo	Manual
Relaciones	1' 13.285
	2' 9.156
	3' 6.533
	4' 4.802
	5' 3.570
	6' 2.564
	7' 1.829
	8' 1.344
	9' 1.000
Reversa 1'	13.889
Reversa 2'	3.889
Relación final del eje	5.428
Tracción	6x4

PESOS Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular	26.000 Kg
Peso chasis	7.525 Kg
Capacidad de carga bruta	18.475 Kg
Capacidad eje delantero	6.000 Kg
Capacidad eje trasero	20.000 Kg
Tanque de combustible	280 Lts
Tanque de AD BLUE	59 Lts
Capacidad de arranque en pendiente	30,34%
Capacidad del carter (qt)	14
Radio de giro de llanta	7.900 mm

*qt: cuartos, la capacidad del carter incluido filtro.

CHASIS

Dirección	Hidráulica	
Eje delantero	Tipo de suspensión	Ballestas semielípticas tipo reforzado con amortiguadores de acción simple.
Eje trasero	Tipo de suspensión	Ballestas semielípticas reforzada.

SISTEMA DE FRENOS

Tipo	Aire con ABS
------	--------------

EQUIPAMIENTO

Radio	SI
Kit de herramienta	SI
Llanta de repuesto	SI
Sillas abatibles	SI
Bloqueo Diferencial	SI
Aire acondicionado	SI
Horómetro	SI
Alarma de reversa	Ajustable a la altura del conductor
Dirección	SI
Display	SI
Temperatura del refrigerante	SI
Nivel de combustible	SI

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	24 V
Capacidad del alternador	60 A
Número de baterías	2
Capacidad de las baterías	65 A h

DIMENSIONES

Longitud total (OL)	7.435 mm
Ancho total (OW)	2.490 mm
Alto total (OH)	2.750 mm
Distancia entre ejes (WB)	4.255 mm
Distancia de cabina a eje trasero (CA)	3.415 mm
Voladizo delantero	1.280 mm
Voladizo trasero	1.225 mm
Longitud carrozable a borde de chasis	5.315 mm
Tamaño de las ruedas	295/80 R 22,5

* Distancia entre ejes (WB)* a centro de ejes traseros.

Garantía: dos años o 250.000 Kms lo primero que ocurra.



PODER Y TECNOLOGÍA JAPONESA

RED HINO A NIVEL NACIONAL: BARRANQUILLA: Autonorte: Tel.: 3670100 – BOGOTÁ: Praco Didacol Morato: Tel.: 3077068 – Praco Didacol Américas: Tel.: 3077068 – Praco Didacol Calle 80: Tel.: 6671300 – Yokomotor Fontibón: Tel.: 4184393, BUCARAMANGA: Praco Didacol: Tel.: 6910200, CALI: Praco Didacol: Tel.: 3692100, CHÍA: Novamotors: Tel.: 8796262, IBAGUÉ: Motorsur: Tel.: 2762152, ITAGÜÍ: Praco Didacol: Tel.: 2040200, MANIZALES: Vehicaldas Tel.: 3105950587, MEDELLÍN: Autoamérica: Tel.: 3229499-4441121, NEIVA: Motorsur: Tel.: 8701708, PASTO: Motor Hino de Nariño: Tel.: 3158260634, PEREIRA: Praco Didacol: Tel.: 3470200, TUNJA: Carrazos Ltda: Tel.: 7405060, VALLEDUPAR: Megacomercial: Tel.: 5828181, VILLAVICENCIO: STK Power: Tel.: 8750922.

Las características que aparecen en esta ficha son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambio dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada en Colombia. **DISTRIBUIDORA HINO DE COLOMBIA**, se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente oferta mercantil y orden de pedido.

Asesor(a): _____

Cel: _____

E-mail: _____

ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DEL CONCESIONARIO

DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO COTIZACIÓN

INGRESE A: www.hino.com.co

Síguenos en: [f @hinocolombia](https://www.facebook.com/hinocolombia)

[@hinocolombia](https://www.instagram.com/hinocolombia)

[@hino.colombia](https://www.youtube.com/hinocolombia)

[Hino Colombia](https://www.youtube.com/hinocolombia)



Descarga nuestra aplicación móvil en:



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENSOS ABS UN R13/10



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP) "NO INCLUIDO"



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL "NO INCLUIDO"



SISTEMA DE BOLSA DE AIRE - AIRBAG O SRS- SRP "NO INCLUIDO"